

03 / VORZEITIGE FEHLFUNKTION VON LAGERN

MONTAGE DER LAGER OHNE FERSA WERKZEUGE

⊘ URSACHEN

- Montage der Lager mit direktem Druck auf den Lagerkegel, welcher das gesamte Teil beschädigt.


⚠ FOLGEN

- Markierung des äußeren Rings der Lager beim Drücken auf den Kegel. (F1)
- Frühzeitiges Geräusch.
- Materialabtrag beim Drehen durch die entstandenen Markierungen. (F2)
- Wird das obige Problem nicht gelöst, entsteht ein Festfressen des Lages durch Materialabtrag. (F3)

(F1)



(F2)

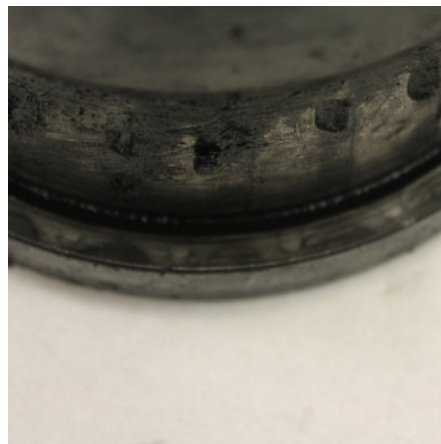

(F3)



EMPFEHLUNG

Die Einbauwerkzeuge von Fersa sind speziell dafür konzipiert Dichtring und Lager anzubringen ohne eine der Komponenten zu beschädigen. Lesen Sie die Anweisungen für den richtigen Gebrauch.

