

08 / FALHAS PREMATURAS NOS ROLAMENTOS


FALTA DE GRAXA NO ROLAMENTO

⊘ CAUSAS

- Não ler as instruções do fabricante.
- Usar uma graxa fora do especificado para a aplicação do rolamento.
- Inserir uma Quantidade de graxa fora do recomendado.

⚠ CONSEQUÊNCIAS

- Aumento da temperatura devido a lubrificação insuficiente.
- Bloqueio do rolamento.

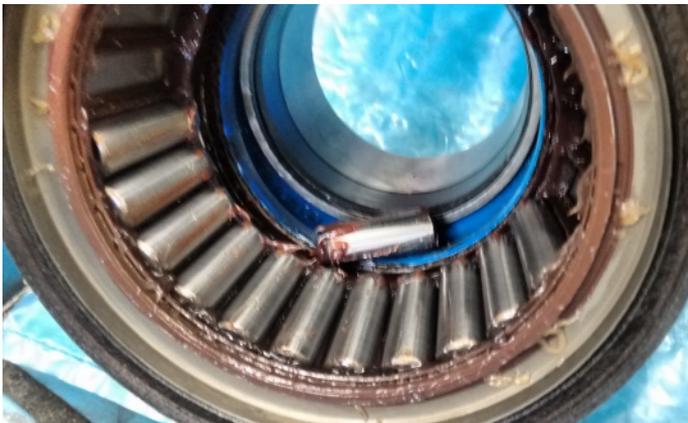

RECOMENDAÇÃO

Usar a quantidade certa de lubrificante é essencial para garantir uma longa vida útil do rolamento. É muito importante que use a quantidade e a graxa certa para cada aplicação. Para isso, recomendamos que leia as instruções do fabricante. Se usar uma graxa inadequada, com um ponto de gota não adequado para os requisitos da aplicação, estará condenando o rolamento a uma falha prematura.